

聚氨酯超耐磨地坪

POLYURETHANE ULTRA-WEARING FLOOR



聚氨酯超耐磨地坪

POLYURETHANE ULTRA-WEARING FLOOR

适用范围


环氧树脂地坪密封层和需要高耐磨地面的重交通区。

性能特点

- ◆ 高固含量；
- ◆ 优异的耐磨损，抗冲击性能；
- ◆ 很好的耐UV性能，无黄变；
- ◆ 纹理表面；
- ◆ 很好的抗化学性能；
- ◆ 透明色（3组份）和彩色（4组份）。

施工工艺

- ◆ 基面处理；
- ◆ 环氧底漆；
- ◆ 环氧中涂；
- ◆ 环氧自流平面漆；
- ◆ 聚氨酯罩面漆。

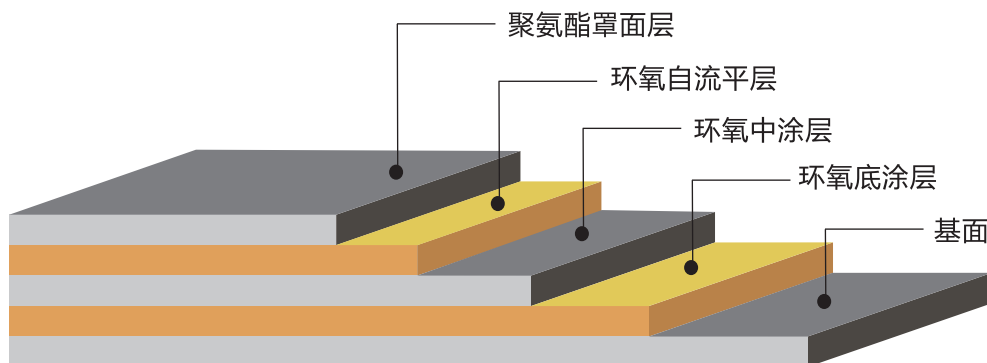

官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com