

桔皮皱面停车场地坪

ORANGE WRINKLED PARKING LOT FLOOR



桔皮皱面停车场地坪

ORANGE WRINKLED PARKING LOT FLOOR

适用范围


要求防滑的厂房间、工厂、停车场、坡道、人行道、食品厂、肉联厂以及饭堂厨房等地坪。

性能特点

- ◆ 抗压抗冲击、强度高、韧性好；
- ◆ 漆膜平整、有质感；
- ◆ 止滑度（高、中、低）；
- ◆ 易清洁、耐污染。

施工工艺

- ◆ 基面处理：对所施工地面进行全面打磨、修补、除尘；
- ◆ 底涂层：将底涂材料用滚筒滚涂或镘刀刮涂；
- ◆ 中涂层：待底漆固化后、上中涂材料；
- ◆ 批涂层：待砂浆层固化后用镘刀刮涂调配好的批层材料；
- ◆ 面涂层：滚涂桔皮皱面防滑面层。

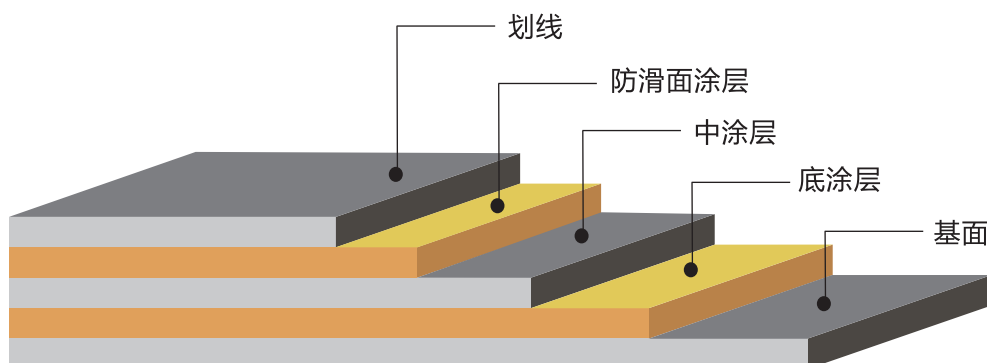

官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com